

# 智能中控面板

适用于：ICC5

## 产品规格书



网月科技股份有限公司

文档信息：V1.25

## 概述

本产品是一款支持 Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee 协议的入墙式智能中控设备，可与智能面板、无线调光控制器\驱动器等各种物联网终端设备搭配使用，构建智能物联网。

通过对本产品的使用，可实现对灯光、窗帘、等智能设备的精准控制。



## 产品特点

- 86 入墙式底盒，简易安装，无需改造墙面
- 8 寸高清触摸屏，五点触控，双麦远场语音，光线、距离感应，温湿度传感器，高清摄像头
- 全场景 AI 语音唤醒，智能家居语音控制，场景、情景语音控制
- 智能情景模式，轻触面板，可快速切换场景模式
- 集成 Zigbee 智能网关功能

语音唤醒

麦克风降噪

情景模式

智能情景

集成网关

ZigBee 网关

## 产品技术参数

规格	参数
产品型号	ICC5
CPU	RK3326S 四核 Cortex-A35
系统	Android8.1
RAM	2GB
ROM	16GB
语音	2 麦克风阵列
屏幕	8 英寸 ( 800*1280 )
无线协议	Wi-Fi ( 2.4G/5G , IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ) , Bluetooth ( BT5.2 支持经典蓝牙 ) , ZigBee ( ZigBee3.0 )
按键	开关机键、*2 个情景按键
喇叭	双声道
*传感器	温湿度、光距感
语音交互	双麦远场降噪、支持直面唤醒，语音互动、智能家居控制，如智能开关、窗帘、灯光等
*本地开关	支持本地 2 路 ( 200W/路 ) 开关，用于房间照明线路使用，如客厅灯，卧室灯等
影视娱乐	内置 QQ 音乐、支持语音点播
光线/距离感应	根据环境光线亮度，自动调节屏幕亮度；直向 30CM 距离探测，人来屏亮
摄像头	500W ( 选配 )
材质	PC
输入电压	100~240VAC,50/60Hz
工作环境	温度 0 ~ 40°C , 湿度 5% ~ 90%RH
产品尺寸	238x125x10.6mm ( 不含底座 ) ; 238x125x36.4mm ( 含底座 )


**注：标记为\*的功能为待启用功能或部件，若您使用该功能，使用前请于网月科技客服确认是否可用。**

## 尺寸图

单位：mm



## 功能接口

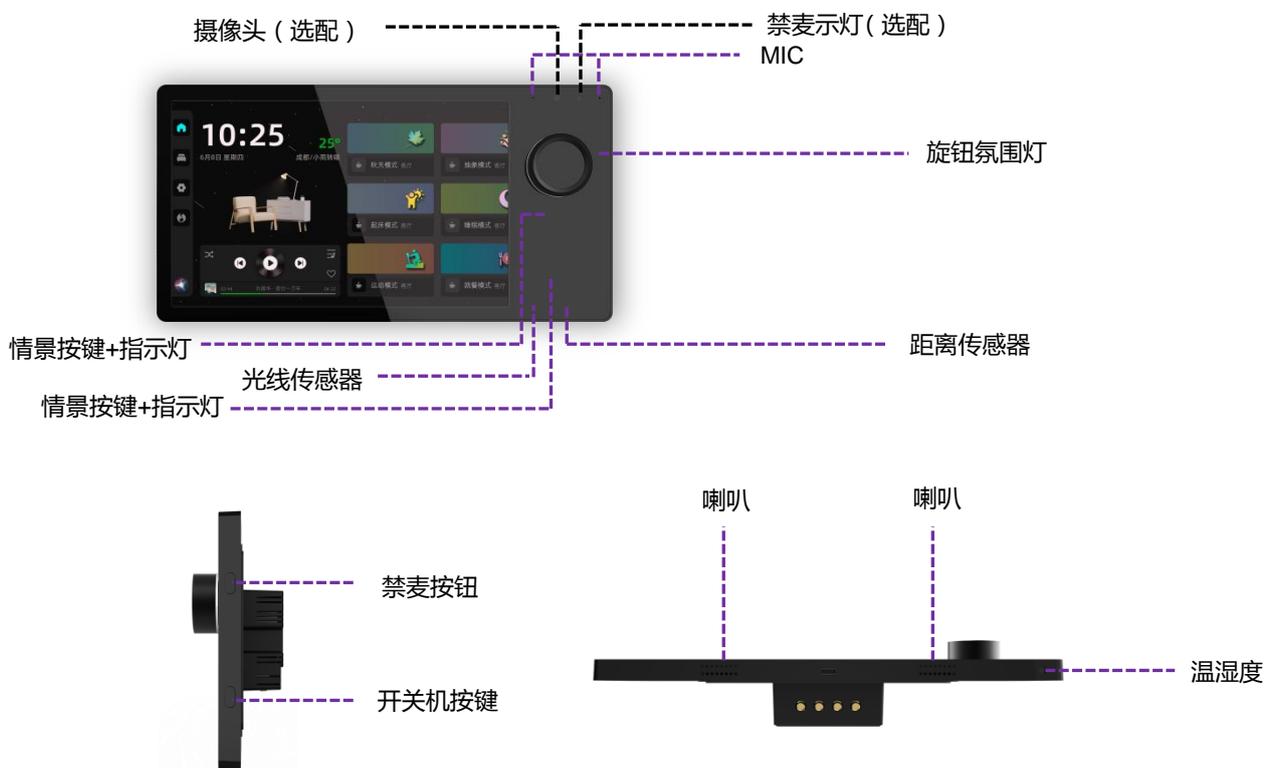

## 功能特点

### 1、8寸高清触摸屏，快速物联

智能中控面板采用入墙式安装，外形美观，可与 AI 面板一同组成极富科技感的智能家居架构群，打开网月智能 APP，添加智能中控面板及其他家居物联产品，实现多场景智能联动。



### 2、全场景 AI 语音唤醒

内置二阵列麦克风，可实现全场景 AI 语音唤醒并快捷操作您的智能家居情景模式，随时随地享受智能灯光调节、智能窗帘启闭等功能。更可快速唤醒包括卧室、客厅、厨房等多个预设场景内的设备。



### 3、快捷控制

可通过旋钮控制音量、音乐、空调、灯、窗帘的精细调节；物理操作区则可快捷控制场景与设备开关




#### 4、智能情景

根据场景和时间的不同，联动其他智能设备，实现对灯光、空调、窗帘、背景音乐等的自动调整，营造适合的智能照明方案。娱乐、读书、会客、运动，多种情景，搭配出属于自己的专属灯效。



#### 5、智能物联


基于 ZigBee 技术的无线 IOT 解决方案，将智能面板、调光驱动、窗帘主机等各种物联网终端组合起来，构建全宅智能物联系统。

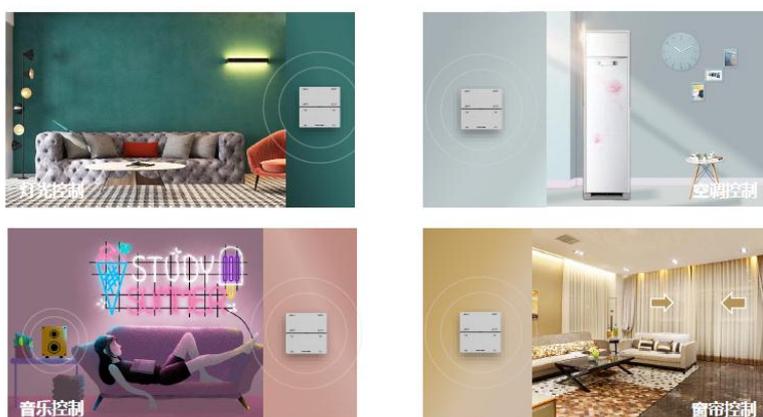

### 注意事项

- 1、本产品需由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 2、本产品不能防水，请勿置于日晒、雨淋或潮湿环境(比如浴室)，如安装在户外，请使用防水箱；
- 3、前设备暂不支持 PoE 供电，请勿将 PoE 网线插入网口内，以免烧毁设备；
- 4、良好的散热，能延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境中；
- 5、通电调试前，应确保所有接线均正确连接，避免因接线错误，导致产品损坏；
- 6、如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系网月科技或网月科技授权服务商。

本规格书的内容如有变更，恕不另行通知。  
若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。

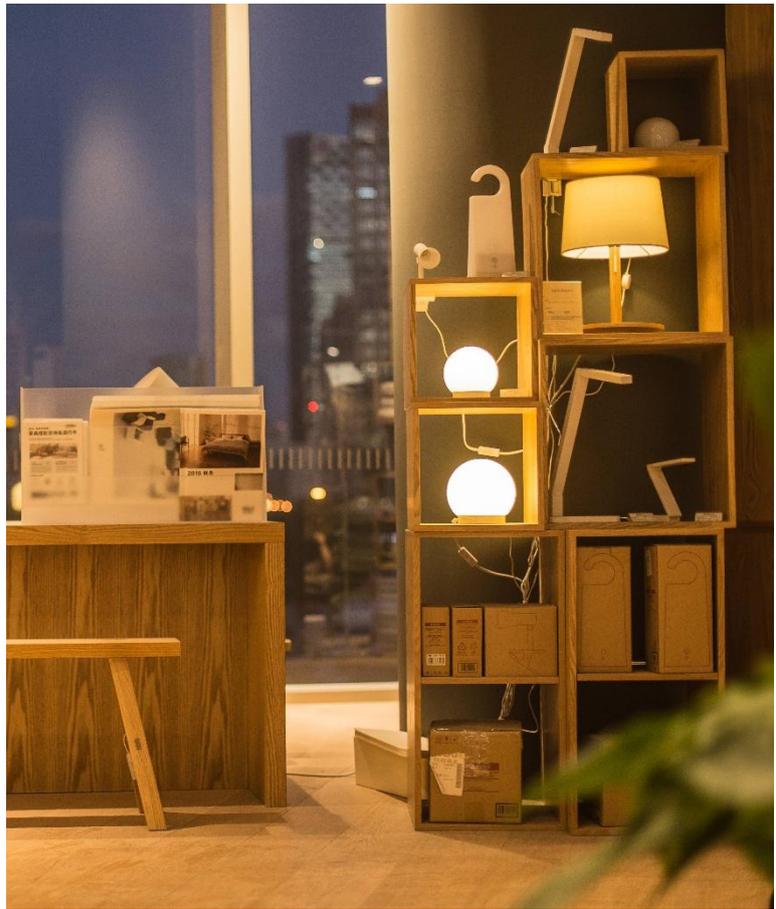

**netmoon**

**网月科技股份有限公司**

地址：大连市高新园区爱贤街6号合益大厦6层

热线：0411-39566688

官网：[www.netmoon.cn](http://www.netmoon.cn)