

# 智能中控面板

适用于：ICC2

## 产品规格书



网月科技股份有限公司

文档信息：V1.25

## 概述

本产品是一款支持 Wi-Fi/Bluetooth 协议的入墙式智能中控设备，可与智能面板、无线调光控制器、驱动器等各种物联网终端设备搭配使用，构建智能物联网。

通过对本产品的使用，可实现对灯光、窗帘、等智能设备的精准控制。



## 产品特点

- 86 入墙式底盒，简易安装，无需改造墙面
- 6 寸高清 IPS 触摸屏，1.2 寸快捷旋钮屏
- G+F 工艺五点触控，光线感应
- 四阵列麦克风降噪，全场景语音唤醒
- 智能情景模式，轻触面板，可快速切换场景模式

五点触控  
G+F 工艺

情景模式  
智能情景

入墙式安装  
无需改造

## 产品技术参数

型号	型号	ICC2
硬件参数	CPU	PX30 四核 Cortex-A35
	RAM	2GB
	ROM	8GB
	屏幕	6 英寸 480*480 高清 IPS 触摸屏，1.2 寸快捷旋钮屏
网络	有线网络	10M/100Mbps 自适应以太网
	无线网络	802.11b/g/n 无线协议 150Mbps 2.4GHz
协议支持	蓝牙	BLE4.2
安卓固件	安卓固件	Android 8.1
软件功能	语音交互	支持语音
	音乐播放	单声道扬声器输出，可定制专属内容服务” QQ 音乐”等
	光线感应	根据环境光线亮度，自动调节屏幕亮度，护眼舒适
其他	输入电压	100~240VAC,50/60Hz
	工作温度	0°C~40°C
	工作湿度	5%~90%RH 无冷凝
	产品尺寸	205x86x52mm (含底座)
	产品重量	328g

## 尺寸图


单位：mm




## 功能接口



## 产品接线图

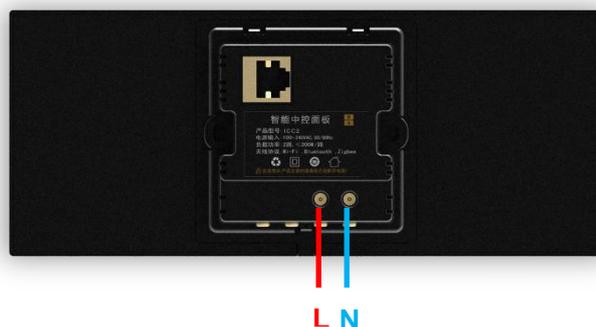

## 产品安装

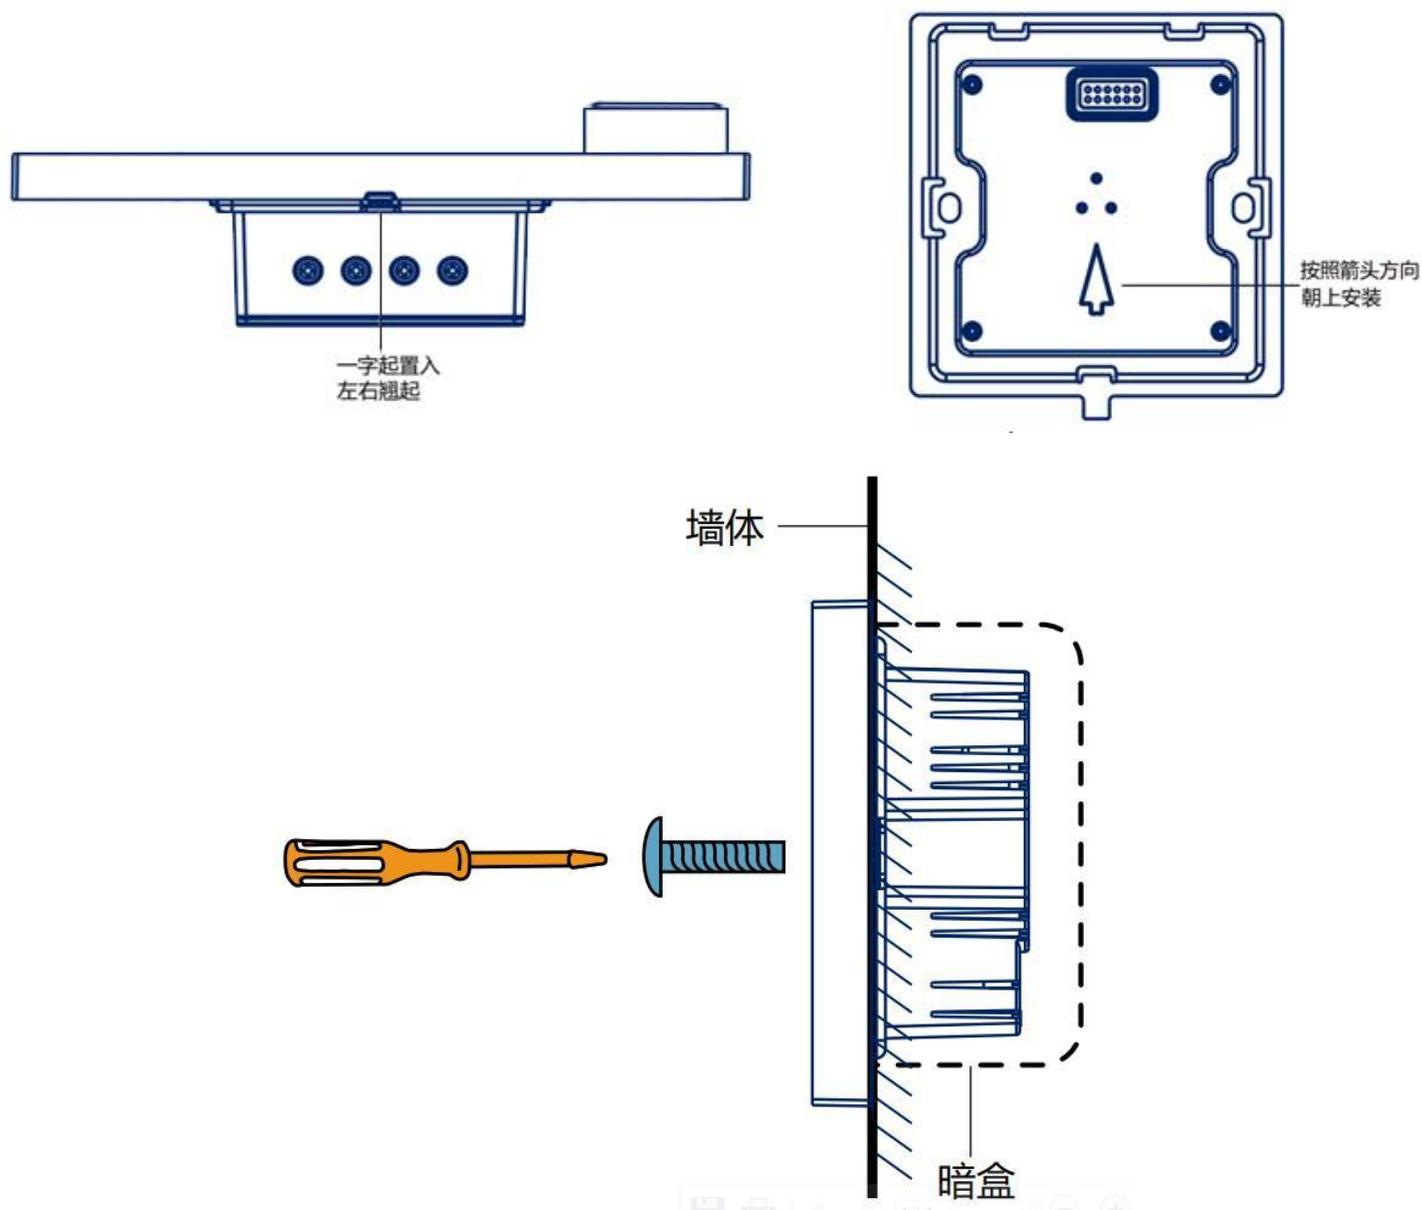

## 安装说明

- ① 关闭电源总闸，并用测电笔确认暗盒中的火线没有带电；
- ② 将后座取下来，在暗盒内进行安装(如上图所示)；
- ③ 检查接线，确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸露的导线；
- ④ 用安装螺丝把底座固定到暗盒里面，扣回面板；
- ⑤ 注意安装过程螺丝不宜拧得过紧，以免导致变形或屏幕、硬件损坏；
- ⑥ 如安装遇到问题，切不可大力按压强行安装，应先找平墙面，检查支架。

**注意：**适用符合 JB/T 8593 标准的塑胶暗盒，暗盒深度 $\geq 50\text{mm}$ 。

## 功能特点

### 1、6寸高清 IPS 触摸屏，快速物联

智能中控面板采用入墙式安装，外形美观，可与 AI 面板一同组成极富科技感的智能家居架构群，打开网月智能 APP，添加智能中控面板及其他家居物联产品，实现多场景智能联动。



### 2、全场景语音唤醒

内置四阵列麦克风，可实现全场景唤醒并快捷操作您的智能家居情景模式，随时随地享受智能灯光调节、智能窗帘启闭等功能。更可快速唤醒包括卧室、客厅、厨房等多个预设场景内的设备。



### 3、智能情景

根据场景和时间的不同，联动其他智能设备，实现对灯光、空调、窗帘、背景音乐等的自动调整，营造适合的智能照明方案。娱乐、读书、会客、运动，多种情景，搭配出属于自己的专属灯效。



#### 4、智能物联

基于 ZigBee 技术的无线 IOT 解决方案，将智能面板、调光驱动、窗帘主机等各种物联网终端组合起来，构建全宅智能物联系统。



#### 注意事项

- 1、本产品需由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 2、本产品不能防水，请勿置于日晒、雨淋或潮湿环境(比如浴室)，如安装在户外，请使用防水箱；
- 3、前设备暂不支持 PoE 供电，请勿将 PoE 网线插入网口内，以免烧毁设备；
- 4、良好的散热，能延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境中；
- 5、通电调试前，应确保所有接线均正确连接，避免因接线错误，导致产品损坏；
- 6、如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系网月科技或网月科技授权服务商。

本规格书的内容如有变更，恕不另行通知。  
若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。



**netmoon**

**网月科技股份有限公司**

地址：大连市高新园区爱贤街6号合益大厦

热线：0411-39566688

官网：[www.netmoon.cn](http://www.netmoon.cn)