

智能中控面板

适用于：ICC3

产品规格书



网月科技股份有限公司

文档信息：V1.20

概述

本产品是一款支持 Wi-Fi/Bluetooth 协议的入墙式智能中控设备，可与智能面板、无线调光控制器\驱动器等各种物联网终端设备搭配使用，构建智能物联网。

通过对本产品的使用，可实现对灯光、窗帘、等智能设备的精准控制。



产品特点

- 86 入墙式底盒，简易安装，无需改造墙面
- 10 寸高清 IPS 触摸屏
- 二阵列麦克风降噪，全场景语音唤醒
- 智能情景模式，轻触面板，可快速切换场景模式



产品技术参数


型号	型号	ICC3
硬件参数	CPU	RK3566, 4 核 Cortex-A55
	RAM	2GB
	FLASH	16GB
	屏幕	10.3 英寸 1920*1200 高清 IPS 触摸屏
	无线网络	802.11b/g/n 无线协议 150Mbps 2.4GHz
	可视角度	全视角
	亮度	330nit typ/280nit min
协议支持	麦克风	2
	蓝牙	BLE4.2
	WiFi	2.4GHz
安卓固件	安卓固件	Android 11
软件功能	语音唤醒	支持
	音乐播放	双声道扬声器输出
其他	输入电压	100~240VAC,50/60Hz
	输入电流	0.3A
	电池容量	6000mA
	工作温度	0°C~40°C
	工作湿度	5%~90%RH 无冷凝
	产品尺寸	275x152x9mm (不含底座), 275x152x41mm (含底座)
	底盒尺寸	标准 86 底盒

尺寸图


单位：mm



功能接口

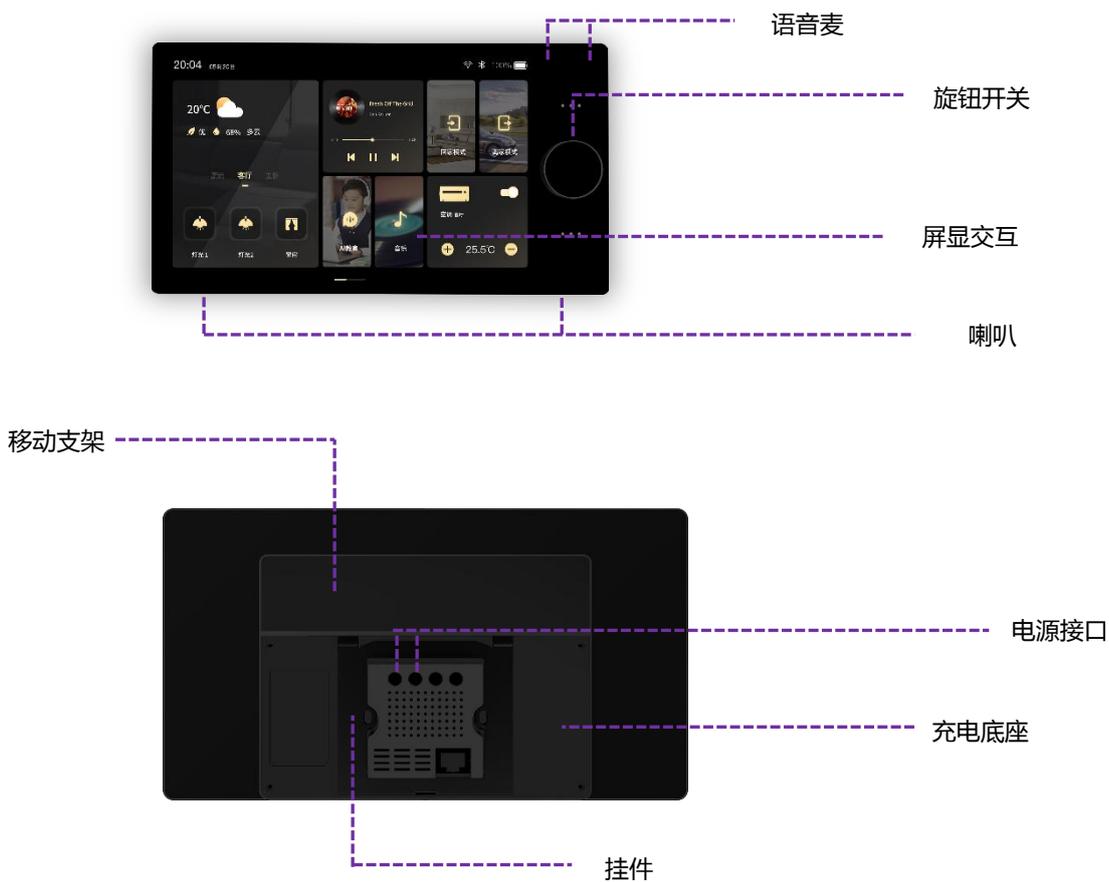

产品接线图

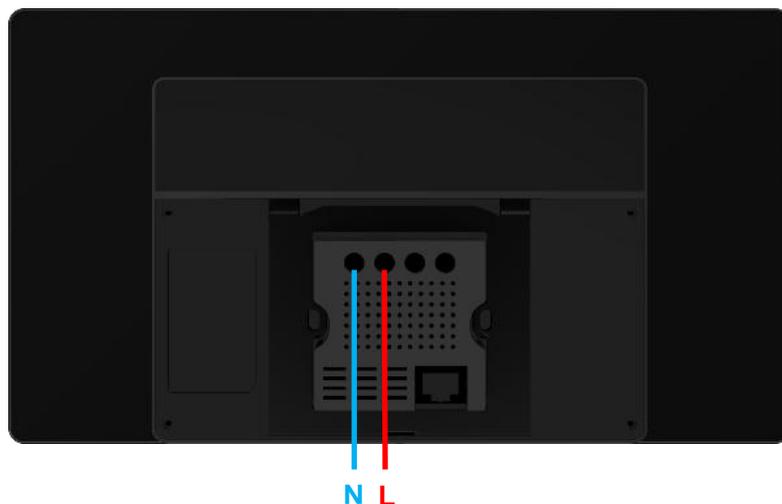

产品安装及使用方式

(1) 挂墙



安装说明

- ① 关闭电源总闸，并用测电笔确认暗盒中的火线没有带电；
- ② 用螺丝将挂件安装到 86 底盒；

- ③将移动支架和底座拼合，然后将底座中的接线柱接好，并确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸露的导线；
- ④将底座和移动支架的卡扣安装到挂架上；
- ⑤将平板的卡扣扣到底座和移动支架上；
- ⑥注意安装过程螺丝不宜拧得过紧，以免导致挂件形变；
- ⑦如安装遇到问题，切不可大力按压强行安装，应先找平墙面，检查各安装点。

注意：适用符合 JB/T 8593 标准的塑胶暗盒，暗盒深度 $\geq 50\text{mm}$ 。

(2) 桌面放置



使用说明

- ①将平板和移动支架拆下；
- ②将移动支架通过卡扣安装到平板后侧；

功能特点

1、分离式设计

主机可与机身分离，拆下来当平板使用，打破传统困于墙体的限制。



2、10寸高清 IPS 触摸屏，快速物联

智能中控面板采用入墙式安装，外形美观，可与 AI 面板一同组成极富科技感的智能家居架构群，打开网月智能 APP，添加智能中控面板及其他家居物联产品，实现多场景智能联动。



3、全场景语音唤醒

内置二阵列麦克风，可实现全场景唤醒并快捷操作您的智能家居情景模式，随时随地享受智能灯光调节、智能窗帘启闭等功能。更可快速唤醒包括卧室、客厅、厨房等多个预设场景内的设备。



4、快捷控制

可通过旋钮控制音量、音乐、空调、灯、窗帘的精细调节；物理操作区则可快捷控制场景与设备开关



5、智能情景

根据场景和时间的不同，联动其他智能设备，实现对灯光、空调、窗帘、背景音乐等的自动调整，营造适合的智能照明方案。娱乐、读书、会客、运动，多种情景，搭配出属于自己的专属灯效。



6、智能物联

基于 ZigBee 技术的无线 IOT 解决方案，将智能面板、调光驱动、窗帘主机等各种物联网终端组合起来，构建全宅智能物联系统。



注意事项

- 1、本产品需由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 2、本产品不能防水，请勿置于日晒、雨淋或潮湿环境(比如浴室)，如安装在户外，请使用防水箱；
- 3、前设备暂不支持 PoE 供电，请勿将 PoE 网线插入网口 内，以免烧毁设备；
- 4、良好的散热，能延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境中；
- 5、通电调试前，应确保所有接线均正确连接，避免因接线错误，导致产品损坏；
- 6、如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系网月科技或网月科技授权服务商。

本规格书的内容如有变更，恕不另行通知。
若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。



netmoon

网月科技股份有限公司

地址：大连市高新园区爱贤街 6 合益大厦

热线：0411-39566688

官网：www.netmoon.cn