

## 智能中控面板

适用于：ICC4

# 产品规格书



网月科技股份有限公司

文档信息：V1.25

概述

本产品是一款支持 Wi-Fi 协议的入墙式智能中控设备，可与智能面板、无线调光控制器\驱动器等各种物联网终端设备搭配使用，构建智能物联网。通过对本产品的使用，可实现对灯光、窗帘、等智能设备的精准控制。



产品特点

- 86 入墙式底盒，简易安装，无需改造墙面
- 8 寸高清 IPS 触摸屏
- 二阵列麦克风降噪，全场景语音唤醒
- 智能情景模式，轻触面板，可快速切换场景模式

语音唤醒

麦克风降噪

情景模式

智能情景

入墙式安装

无需改造

产品技术参数

| 规格    | 参数                             |
|-------|--------------------------------|
| 产品型号  | ICC4                           |
| 产品名称  | 多功能中控（Android）                 |
| 输入    | 100-240VAC，50/60Hz 0.5A        |
| 无线协议  | Wi-Fi                          |
| 工作温度  | -10℃~40℃                       |
| 工作湿度  | 5%-90%RH(非凝结)                  |
| 尺寸    | 232(长)x132(宽)x42(厚)mm          |
| 主频    | 1.6GHz                         |
| 芯片架构  | 四核 arm CortexTM-A53，GPU GE8300 |
| 协议支持  | Zigbee、WiFi                    |
| 存储    | Flash 8GB                      |
|       | DDR 2GB                        |
| 供电输入  | 100-240VAC，50/60Hz 0.5A        |
| 屏幕尺寸  | 8 英寸                           |
| 分辨率   | 1280*800 IPS                   |
| 屏幕类型  | 多点触摸电容屏、防指纹涂层                  |
| 麦克风数目 | 2 麦克                           |
| 扬声器数目 | 1                              |
| 扬声器功率 | 2W                             |
| 继电器个数 | 2 个                            |
| 电池    | 4000mAh                        |
| 天线数目  | 2                              |
| 天线类型  | 内置贴壳天线                         |

尺寸图


单位：mm



功能接口




## 产品接线图

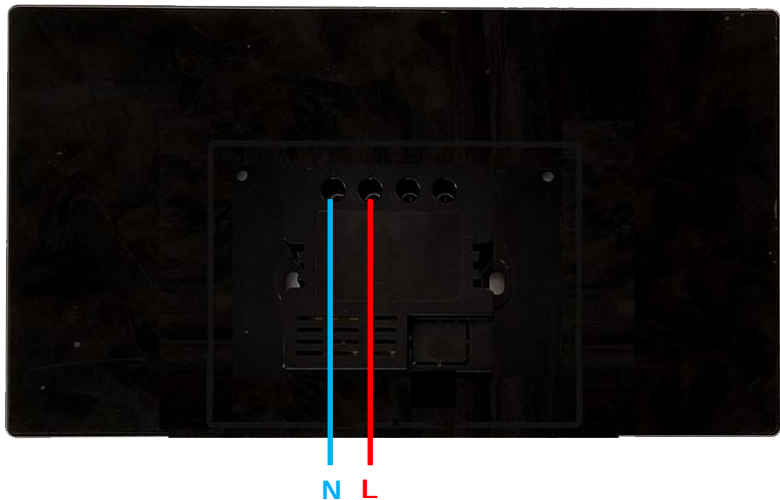

## 功能特点

### 1、8 寸高清 IPS 触摸屏，快速物联

智能中控面板采用入墙式安装，外形美观，可与 AI 面板一同组成极富科技感的智能家居架构群，打开网月智能 APP，添加智能中控面板及其他家居物联产品，实现多场景智能联动。

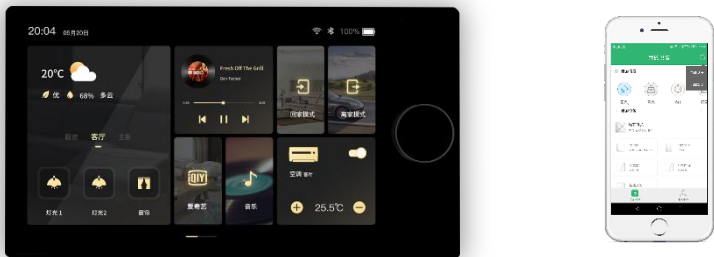

### 2、全场景语音唤醒

内置二阵列麦克风，可实现全场景唤醒并快捷操作您的智能家居情景模式，随时随地享受智能灯光调节、智能窗帘启闭等功能。更可快速唤醒包括卧室、客厅、厨房等多个预设场景内的设备。



### 3、快捷控制

可通过旋钮控制音量、音乐、空调、灯、窗帘的精细调节；物理操作区则可快捷控制场景与设备开关



#### 4、智能情景

根据场景和时间的不同，联动其他智能设备，实现对灯光、空调、窗帘、背景音乐等的自动调整，营造适合的智能照明方案。娱乐、读书、会客、运动，多种情景，搭配出属于自己的专属灯效。



#### 5、智能物联


基于 ZigBee 技术的无线 IOT 解决方案，将智能面板、调光驱动、窗帘主机等各种物联网终端组合起来，构建全宅智能物联系统。



## 注意事项

- 1、本产品需由具有专业资格的人员进行调试安装；
- 2、本产品不能防水，请勿置于日晒、雨淋或潮湿环境(比如浴室)，如安装在户外，请使用防水箱；
- 3、前设备暂不支持 PoE 供电，请勿将 PoE 网线插入网口 内，以免烧毁设备；
- 4、良好的散热，能延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境中；
- 5、通电调试前，应确保所有接线均正确连接，避免因接线错误，导致产品损坏；
- 6、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系网月科技或网月科技授权服务商。

本规格书的内容如有变更，恕不另行通知。  
若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。

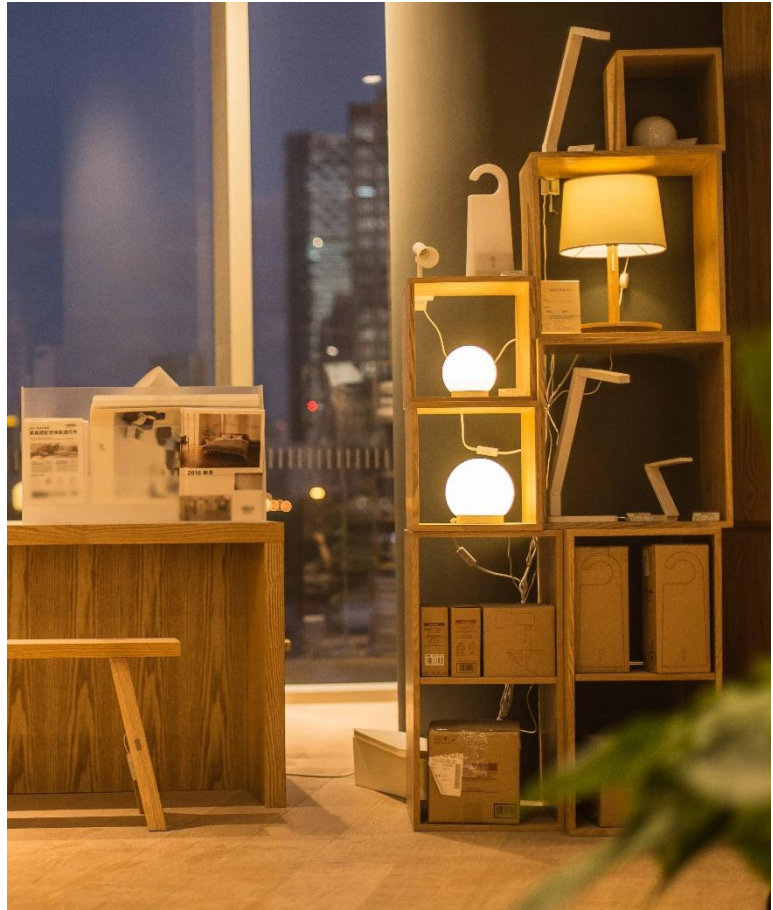

**netmoon**

**网月科技股份有限公司**

地址：大连市高新园区爱贤街 6 号合益大厦 6 层

热线：0411-39566688

官网：[www.netmoon.cn](http://www.netmoon.cn)